


通用影票卖品票券打印机安装手册

一、影票打印机 (爱普生 EPSON_TM88)



性能参数

打印方式	热敏打印
点密度	512点/英寸
打印字型	字型A: 12 x 24 / 字型B: 9 x 17, 中文简体字: 24 x 24
每行字符数	字型A: 42 / 字型B: 56 / 中文简体字: 21
字符尺寸(毫米)	1.41x 3.39 / 0.99 x 2.40 / 3.39 x 3.39
接口	并口
数据缓存	4KB或45bytes
打印速度	高速: 大约150mm/s
打印纸尺寸	卷纸: 79.5 ± 0.5mm, 最大外径: 83mm
电源	24 VDC ± 7%
可靠性	机构: 7,500,000行 打印头: 1亿脉冲, 100KM 自动裁纸: 1,500,000次
外形尺寸(毫米)	148 x 145 x 195 (H x W x D)
总重(约)	大约1.8kg, 纸张除外

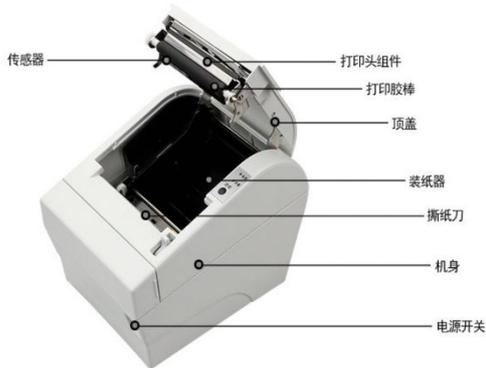



影票票纸



1、驱动下载

点击：在线客服-在线咨询-下载中心-常用软件-T86L 打印机驱动 EPSON 影票打印机驱动

TM.win7, 进行下载

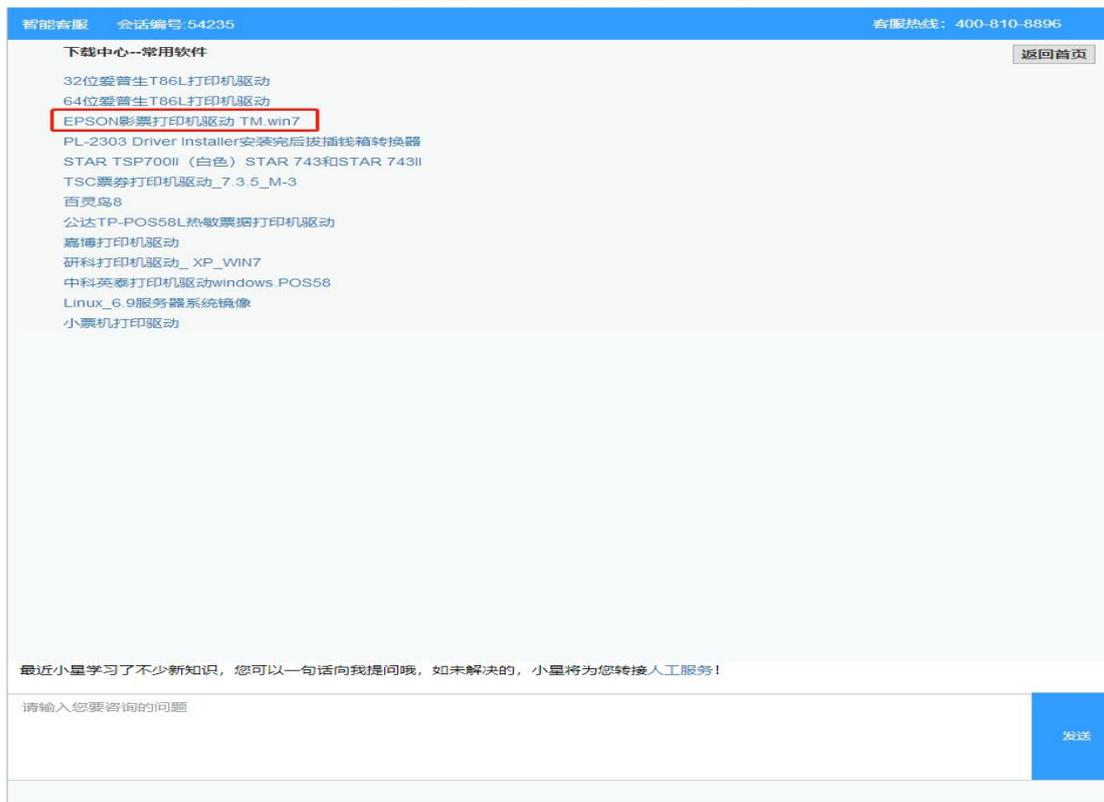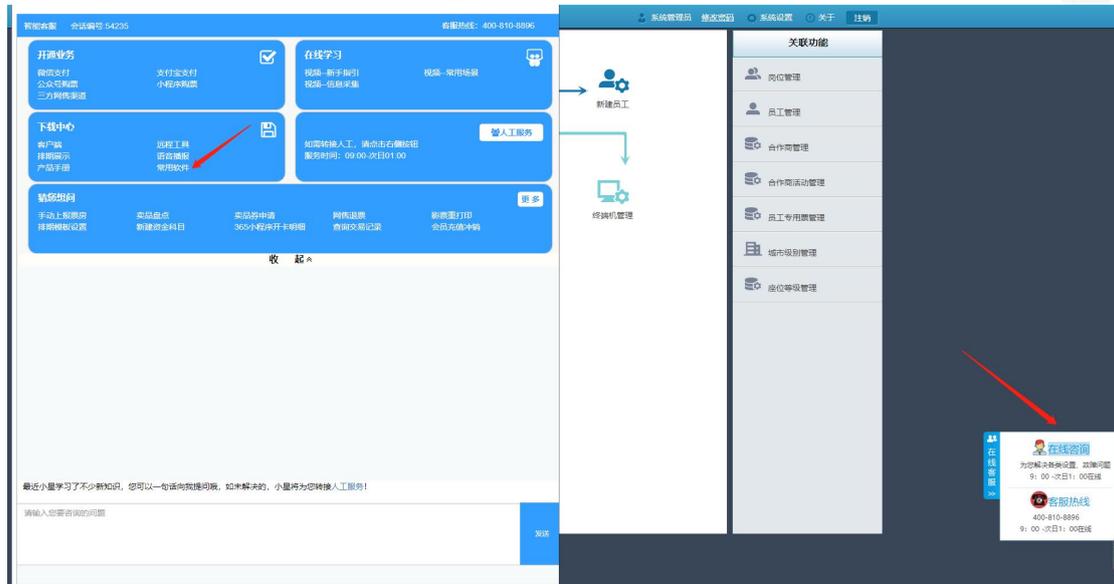


2、驱动安装


- 双击安装驱动包




- 如果系统以往安装过对应驱动, 提示如下图, 选择覆盖

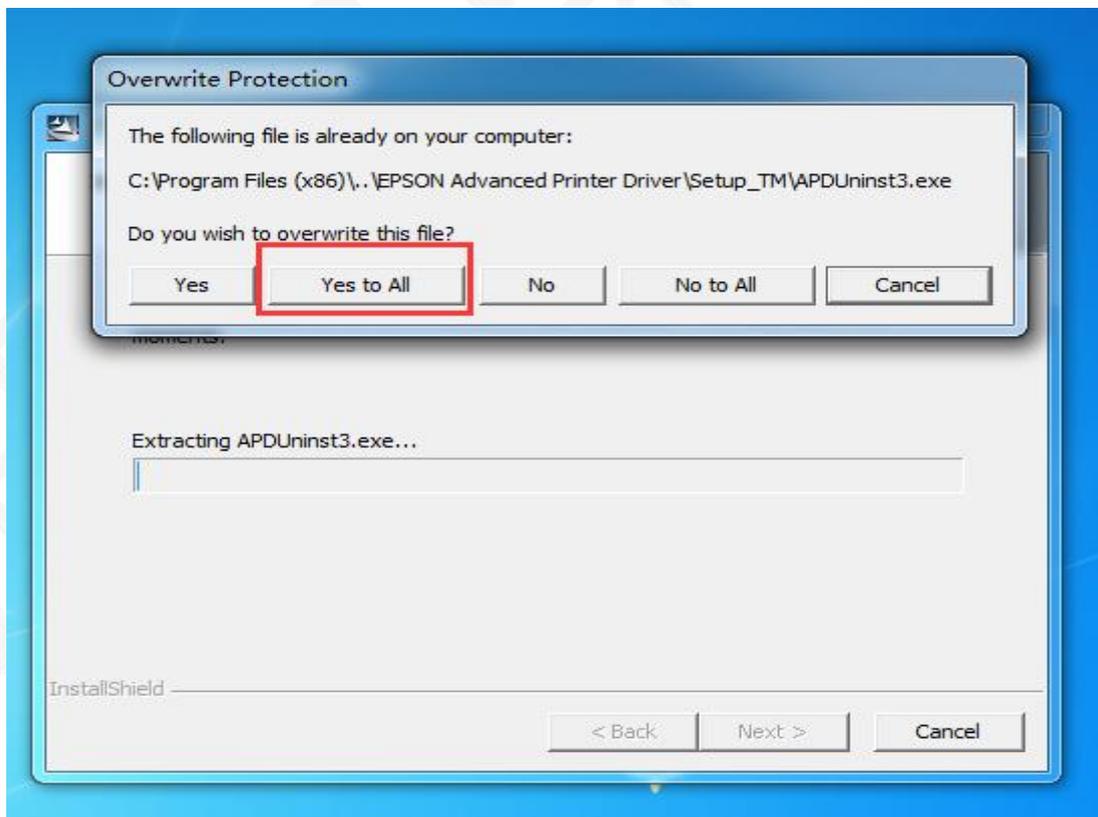


- 默认下一步:

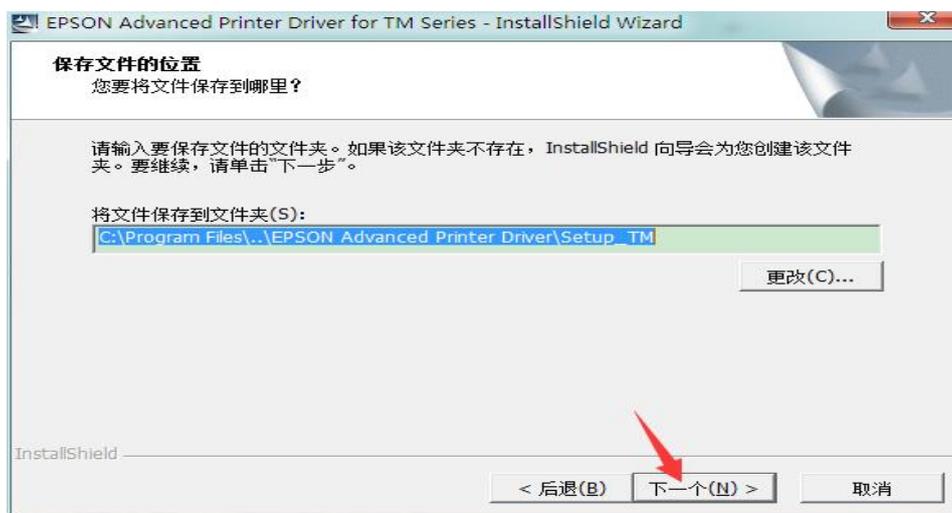


- 默认选择 XP 下一步

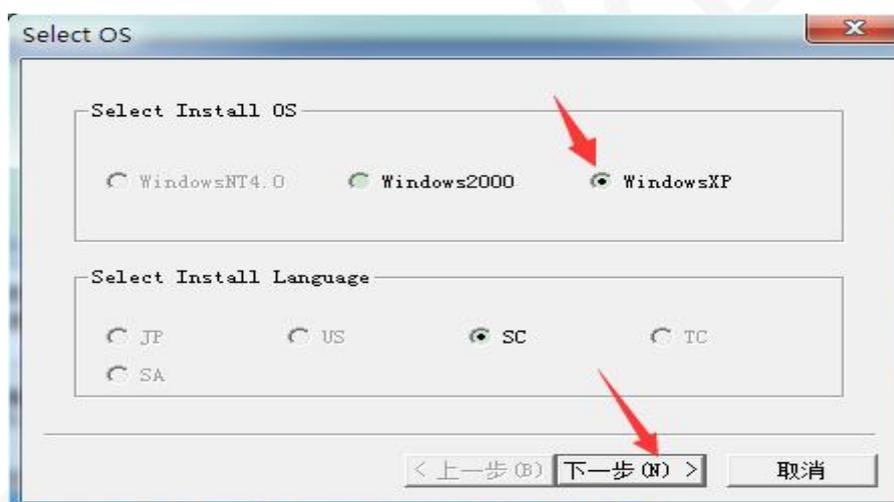

- 选择 EPSON TM_T88III Receipt, 完成

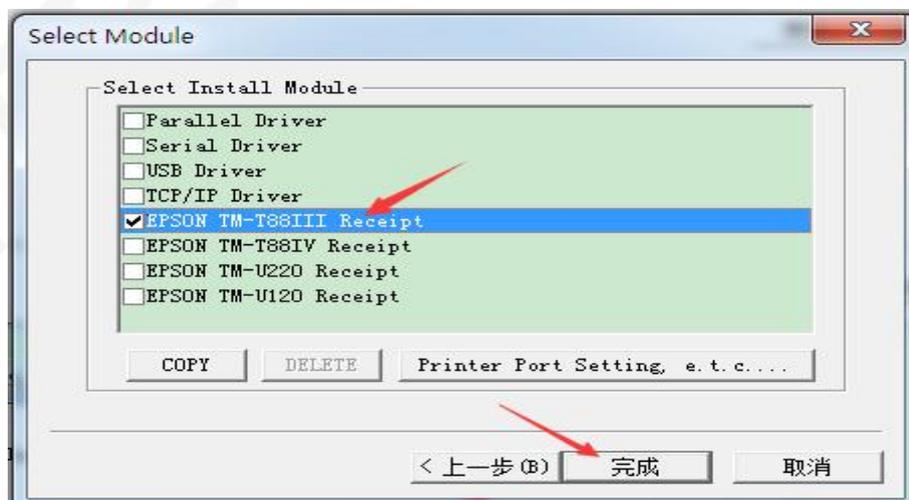

- 安装完成后，提示重启电脑

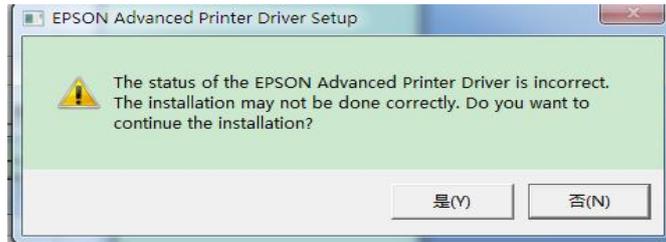


3、驱动接口配置

- 重启过电脑后，控制面板-找到新安装好的打印机驱动




- 端口页面设置-打印机对应的端口，以及勾选掉“启用双向支持”

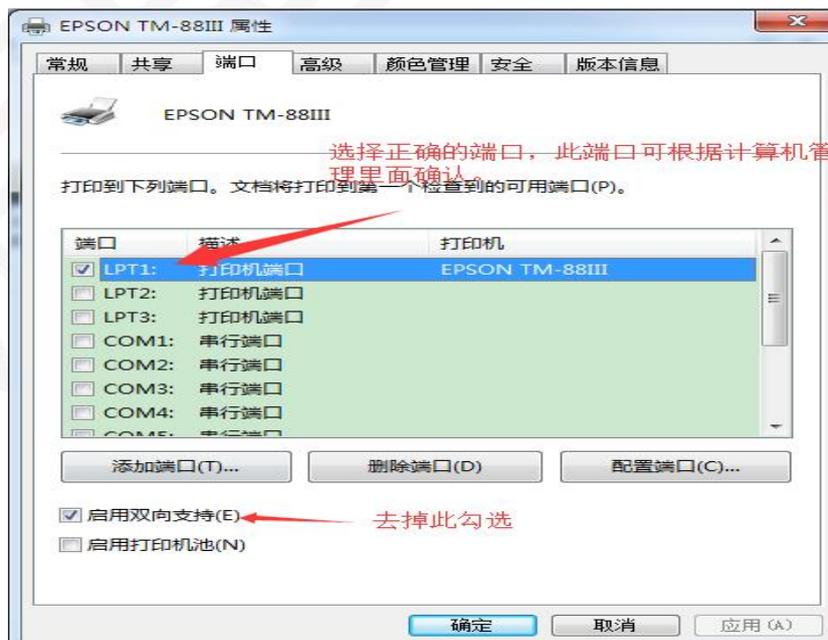

- 查询确认打印机对应电脑的实际接口



- 测试打印：常规页面-测试打印，测试正常打印为正常。

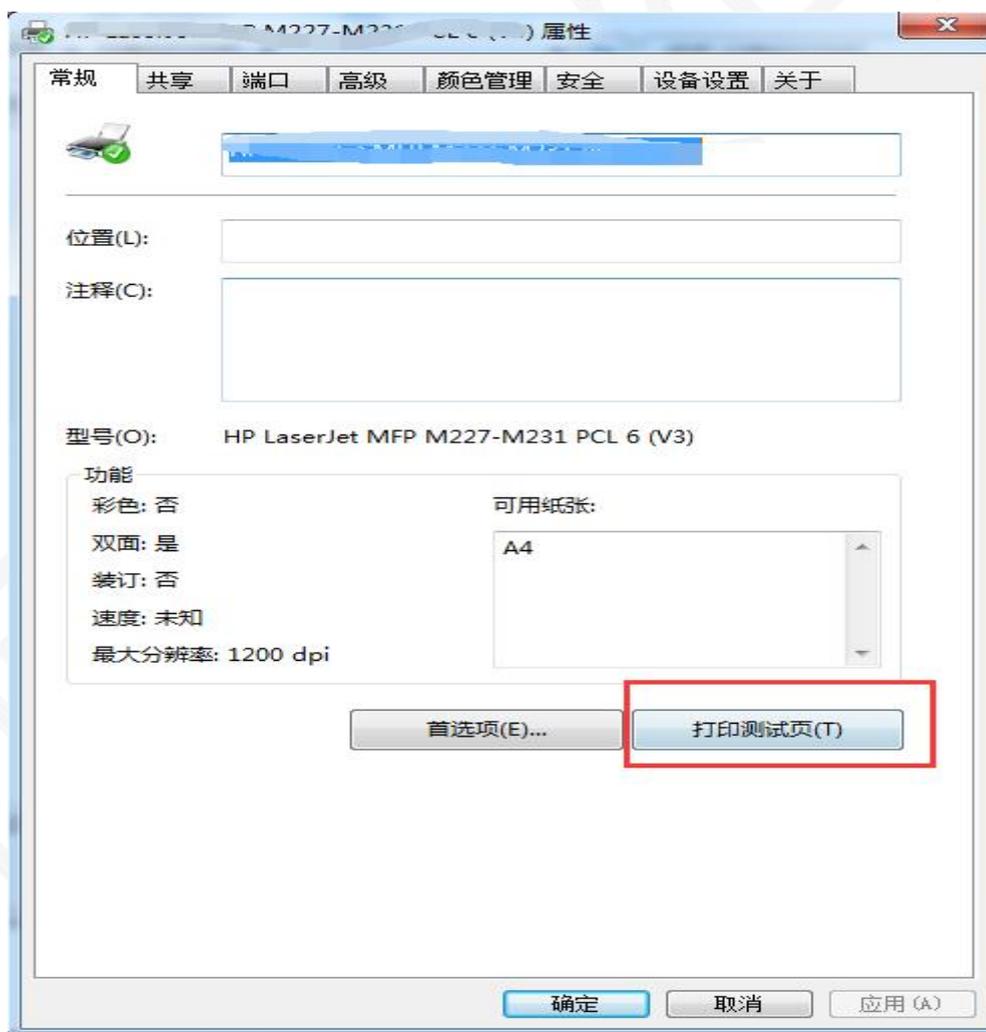

二、小票打印机(芯烨 POS58)




1、驱动下载

- POS58 驱动下载:

<https://ib.95ib.com/online/upload/xzzx/changyongruanjian/windows.POS58.exe>

2、驱动安装


- 双击安装安装包，启动安装

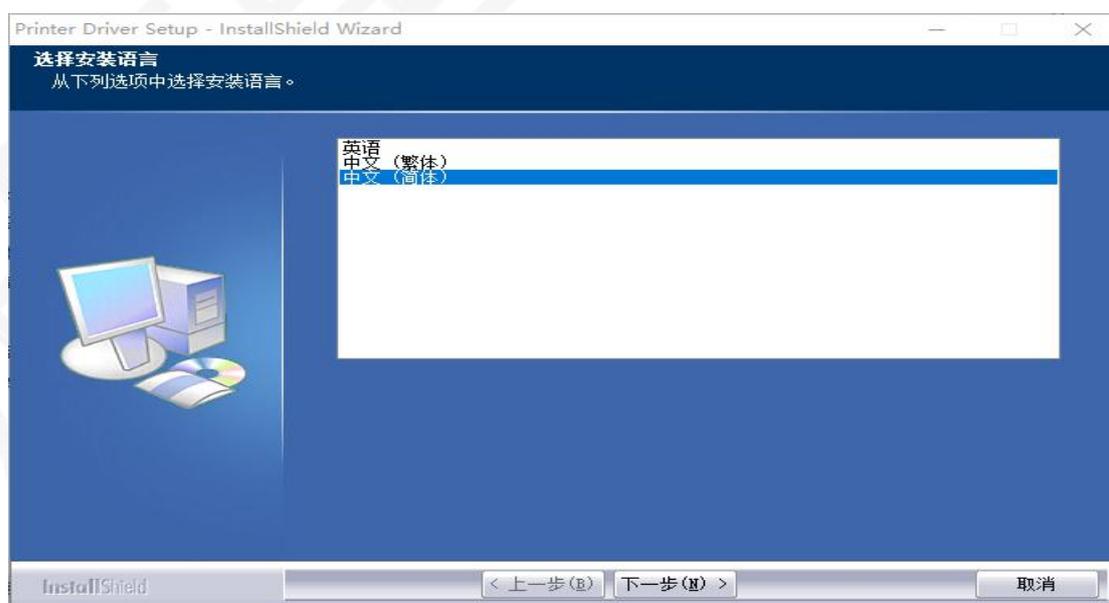

- 默认下一步，直至完成安装



- 根据实际型号选择不同的票纸大小

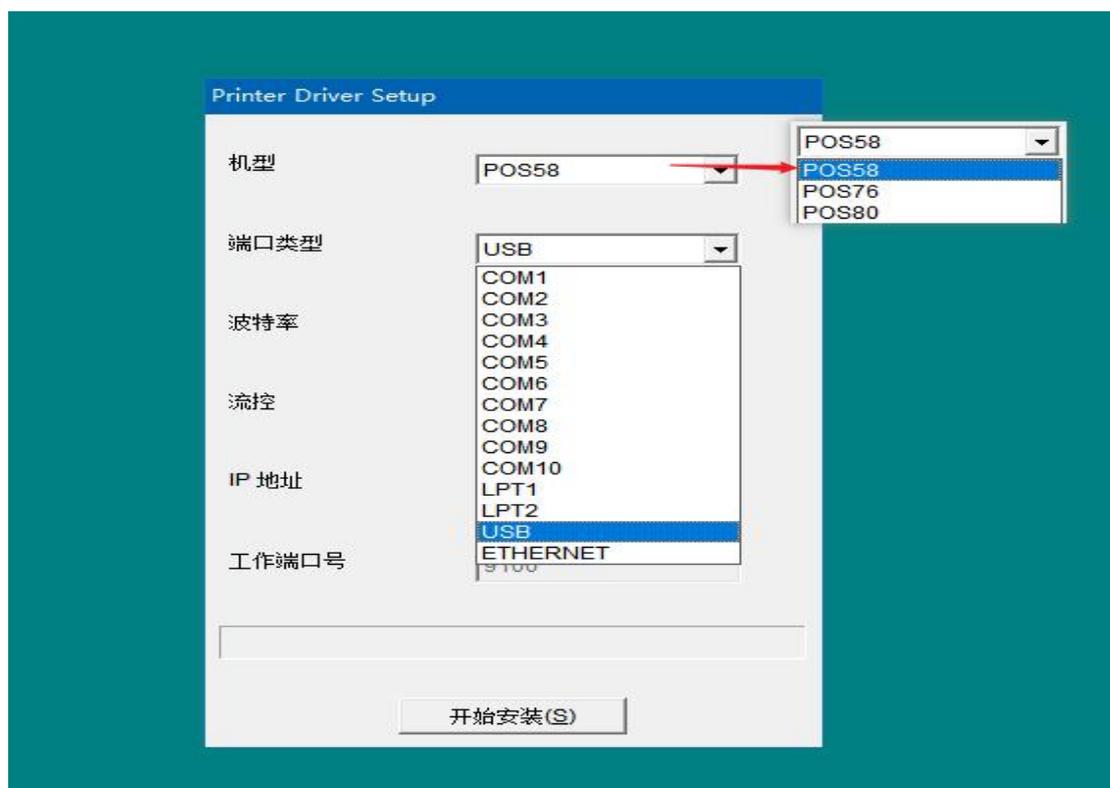


3、驱动接口配置


- 控制面板，找到已安装好的驱动



- 右键属性，端口页面配置打印机具体的接口

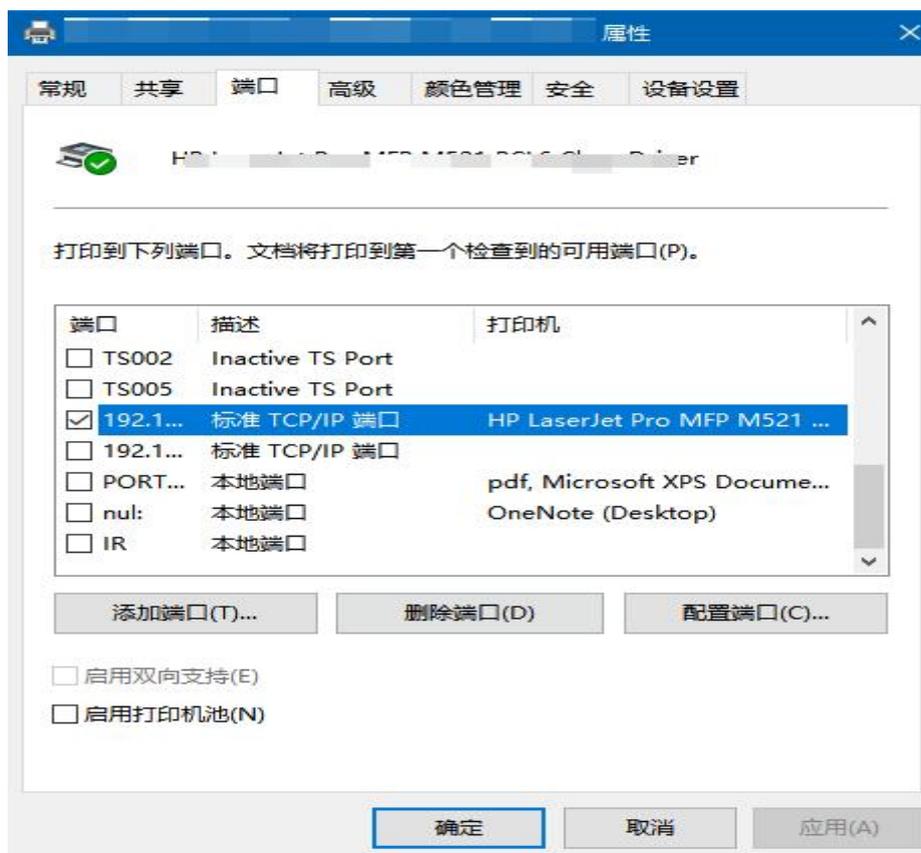

- 如果钱箱是直接插在打印机上的，直接按下图方式选择打开方式 并确定

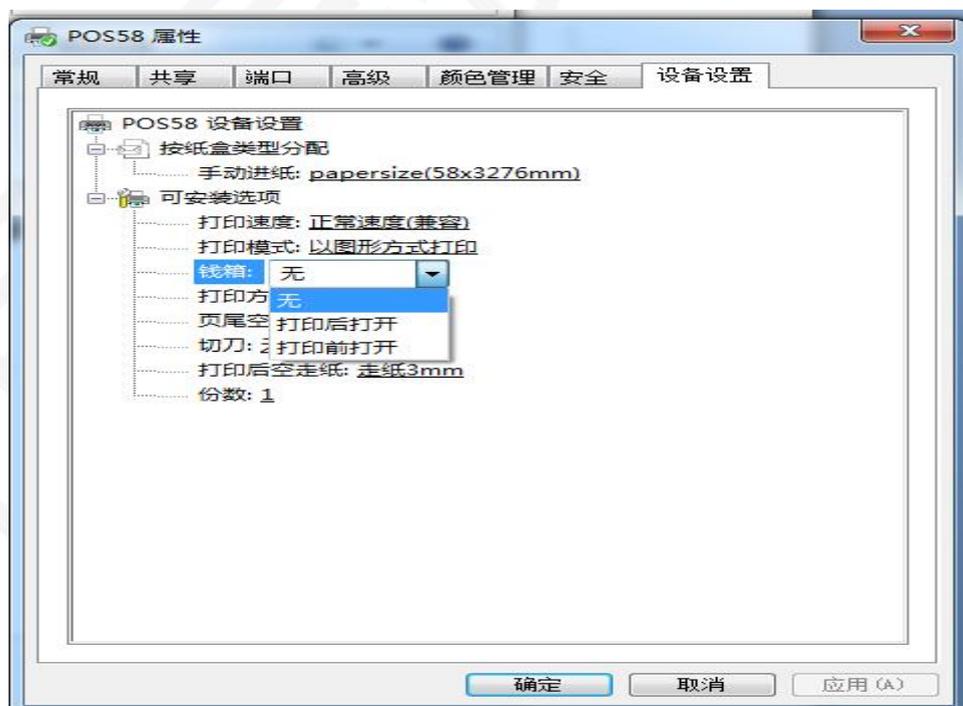

- 测试打印页面，正常打印即可完成。

三、票券打印机(TEC B-SX5-CN)



1、驱动安装


依据影院提供驱动默认安装完成

2、驱动接口配置


➤ 60X50mm 的标签纸，打印如下图：




➤ 打印机设置：在电脑控制面板打印机首选项中，设置纸张大小为 60MMX50MM，衬底宽度全部修改为 0

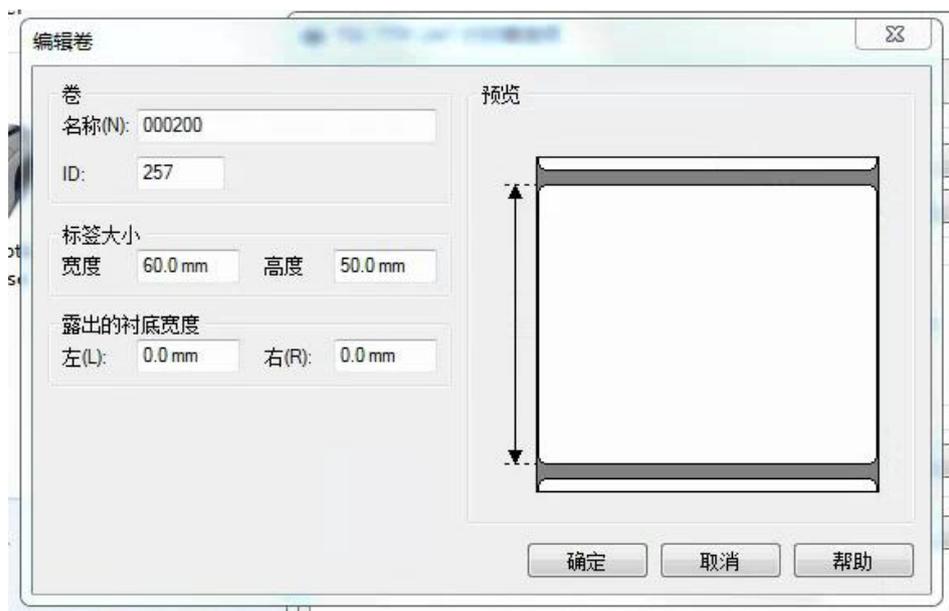


- 在打印机卷 TAB 页面，设置为有间距的标签

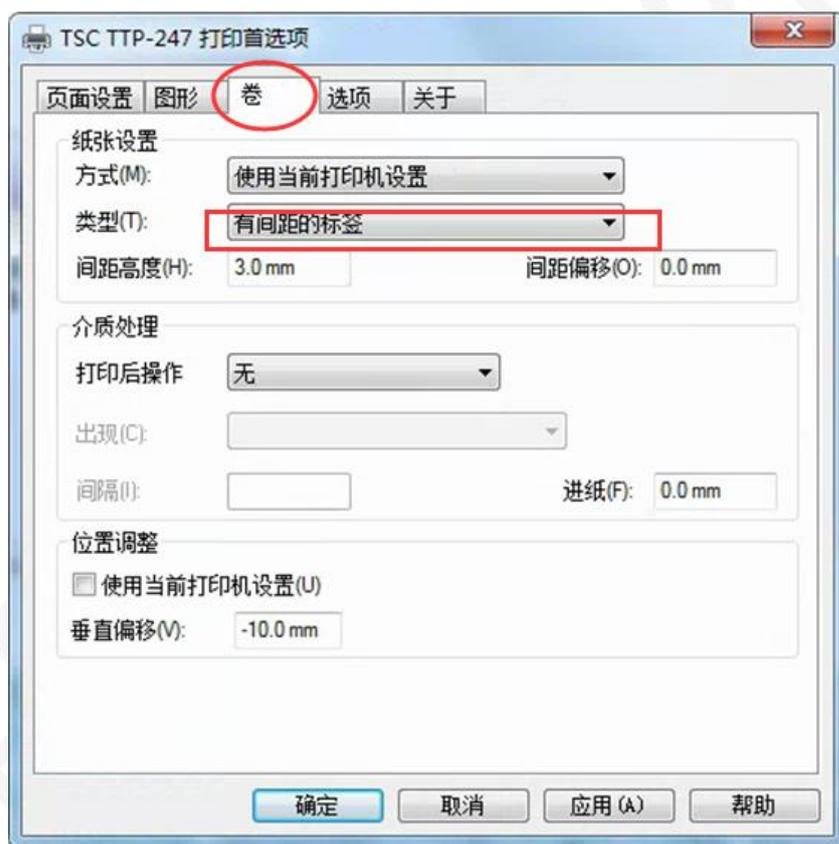


- 打印机位置偏移量调节，根据实际打印效果，可以调整水平偏移和垂直偏移量，较少调整

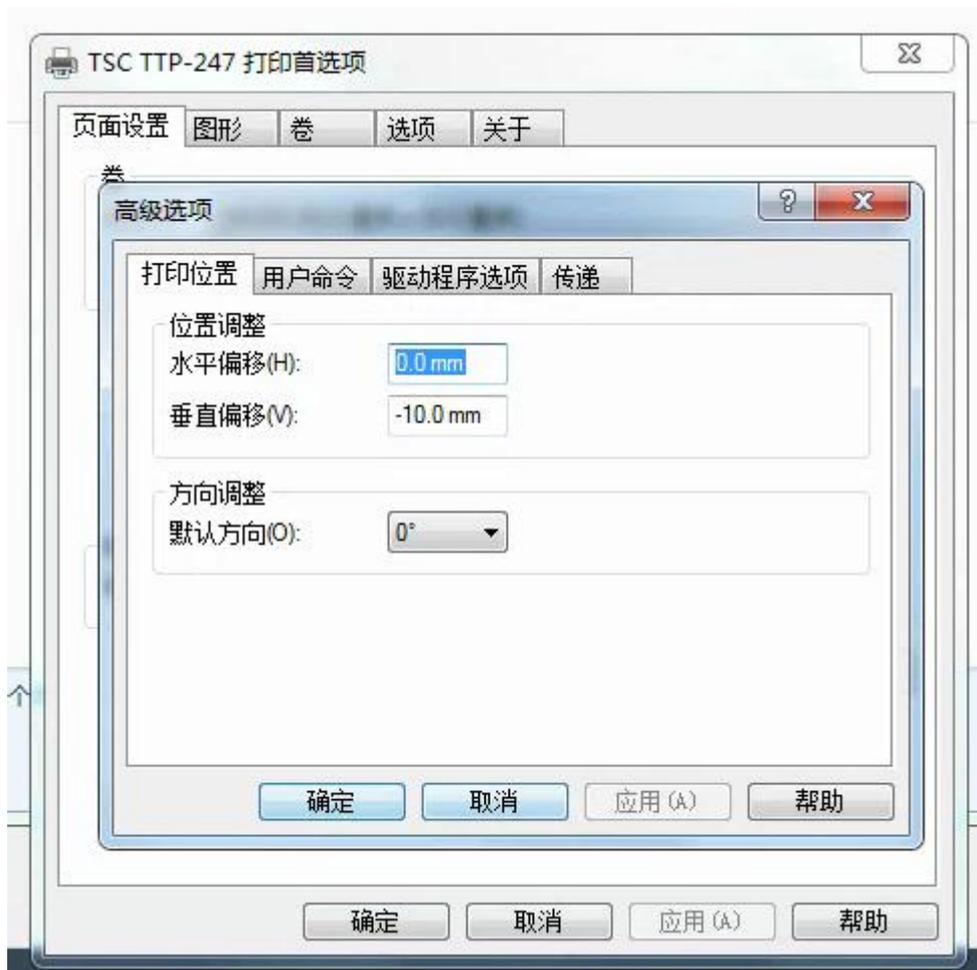

- 打印出来的条码，如果太大或者把条码下面的文字盖住了，那么就要修改客户端的配置文
件来调整

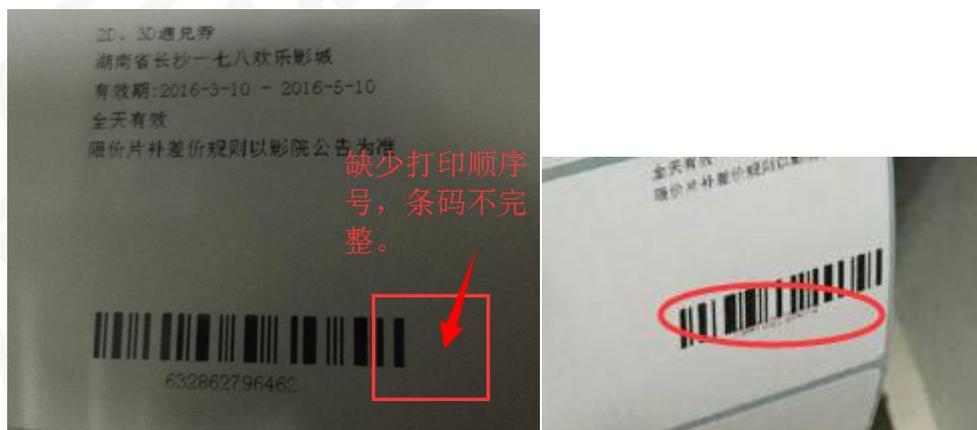

- 配置文件目录（默认安装目录）：C:\Program Files (x86)\TClient

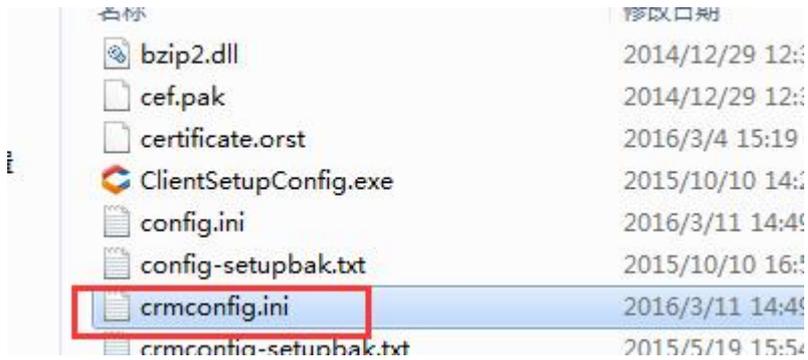

- 修改条码大小和高度

